


# Állapotérzékelők, nemesacél, tartóval, V alak gyorszorítókhöz, függőleges

Termékleírás / Termékillustrációk

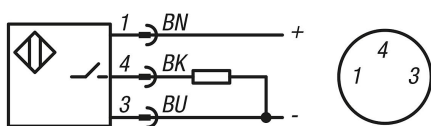

## Leírás

### Termékleírás:

A tartóval ellátott állapotérzékelők a gyorszorítók működési állapotának lekérdezésére szolgálnak.

Az érzékelő felismeri, hogy a gyorszorító nyitott, vagy zárt-e és lehetővé teszi ennek az állapotinformációnak az elektronikus feldolgozását.

Az érzékelőt a tartón keresztül rögzítik a gyorszorítóra.

### Anyag:

Nemesacél.

### Kivitel:

Fémtestű.

### További információk:

Az állapotérzékelőt és a tartót nem felszerelve, hanem mellékelve szállítjuk.

### Műszaki adatok:

Induktív érzékelő:

Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)

Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC

Üzemi áram: 100 mA

Kapcsolási távolság: 0,8 mm

Kapcsolási frekvencia: 5000 Hz

Rövidzárás mentes: igen

Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen

Védettségi fokozat: IP 67

Csatlakozó típus: 0,3 m kábel, PUR, dugós csatlakozóval

Hőmérséklettartomány: -25° C - +70° C

Engedély: CE, c-UL-us, EAC

### Szerelés:

Az állapotérzékelőt anyával rögzítik a tartóra és L1 méretre állítják be.

A tartót a gyorszorító csavarjával a láb és a szerelőfelület közötti átmenő furatokon keresztül rögzítik.

A kapcsolási pont finombeállítása a gyorszorító beszerelésekor történik.

A folyamat részletes leírása a szerelési útmutatóban található.

### Tartozékok:

K0662

K1276

K1737

### Biztonság:

Az állapotérzékelők nem alkalmasak személyek biztosítására.

### Rajzi hivatkozás:

1) LED-es kijelző


BN = barna

BK = fekete

BU = kék

# Állapotérzékelők, nemesacél, tartóval, V alak gyorszorítókhoz, függőleges

Rajzok

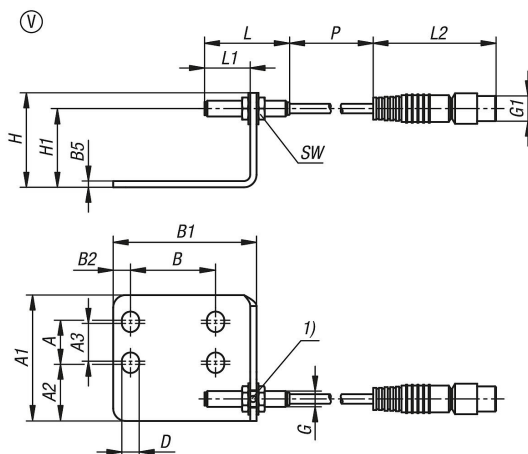

## Termékáttekintés

| Rendelési szám | Alak | A  | A1 | A2 | A3 | B  | B1   | B2  | B5 | D   | G      | G1   | H  | H1 | L  | L1   | L2 | P   | SW | gyorsszorítókhoz | M=Orsó<br>rychloupínače |
|----------------|------|----|----|----|----|----|------|-----|----|-----|--------|------|----|----|----|------|----|-----|----|------------------|-------------------------|
| K1736.06121    | V    | 14 | 40 | 18 | 12 | 27 | 45,5 | 5,5 | 2  | 5,5 | M5X0,5 | M8x1 | 30 | 25 | 27 | 14,5 | 39 | 300 | 7  | K0662            | M6x35                   |
| K1736.08121    | V    | 21 | 45 | 15 | 19 | 32 | 49   | 6,5 | 2  | 6,8 | M5X0,5 | M8x1 | 30 | 25 | 27 | 14,5 | 39 | 300 | 7  | K0662            | M8x45                   |