

Pneumatikus szorító, függőleges, nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acél.

Kivitel:

barnított. A henger lakkozott.

Egyedi igényre:


Reed-közelítéskapcsoló.

Pneumatikus henger:

Kettős hatású, mindkét oldalán állítható véghelyzeti csillapítással.

Pneumatikus szorító, függőleges, nehéz kivitel

Rajzok

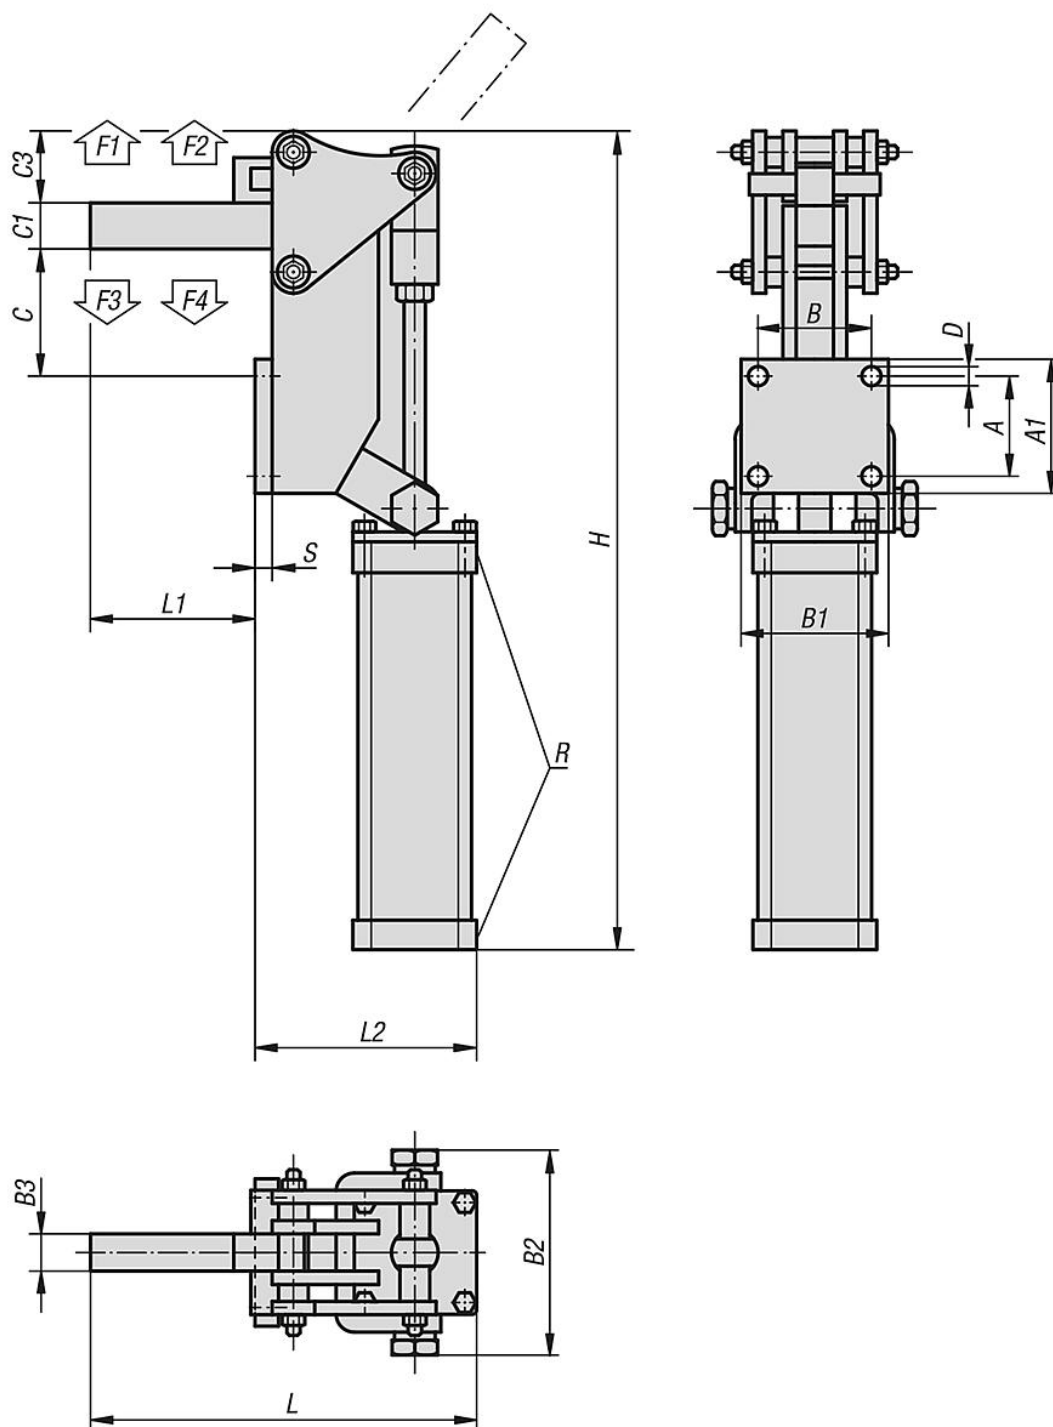

Termékáttekintés

Pneumatikus szorító, függőleges, nehéz kivitel

Rendelési szám	Levegőfogyasztás dupla löketenként	Nyitásszög tartókar	Rögzítőerő 6 bar-nál F1 N	Rögzítőerő 6 bar-nál F2 N	Szorítóerő 6 bar-nál F3 N	Szorítóerő 6 bar-nál F4 N
K0091.0750	0,27 dm ³	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm ³	120°	6500	17500	6500	8000

Pneumatikus szorító, függőleges, nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	Üzemi nyomás bar	Löketszám percenként 6 bar-nál
K0091.0750	48	63,5	48	63,5	92,5	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	105	8	G1/4	2 - 6	30
K0091.1750	54,9	76,2	61,8	83	108,7	16	71	25,3	52	10,6	495,6	219	90	129	9,6	G 3/8	2 - 6	15