

Profílozott fogantyúk, alumínium

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

EN AW-6060 profílozott alumínium.

Kivitel:

Profílozott alumínium, matt fényesre eloxált.

További információk:


A profílozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 sülyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez.

Szerelés:

A alak a hátoldal felől.

B alak a kezelőoldal felől.

Rajzok

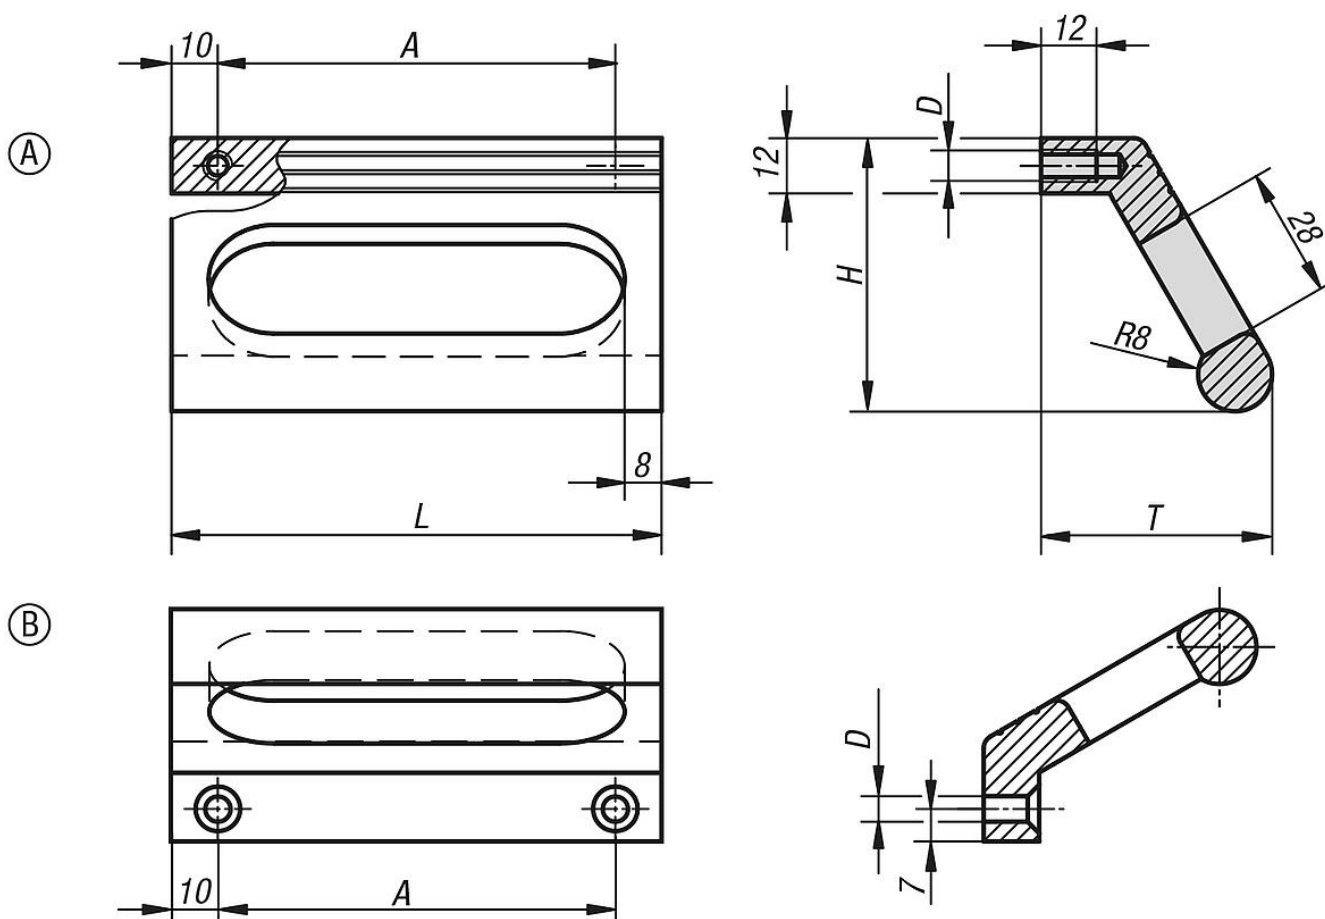

Termékáttekintés

Profílozott fogantyúk

Rendelési szám	Alak	Alaptest színe	A	D	H	L	T	Telherbírás N
K0234.086061	A	feketére eloxált	86	M6	59	106	50	500

Profilozott fogantyúk, alumínium

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Alaptest színe	A	D	H	L	T	Teherbírás N
K0234.100061	A	feketére eloxált	100	M6	59	120	50	500
K0234.120061	A	feketére eloxált	120	M6	59	140	50	500
K0234.086063	A	natúr eloxált	86	M6	59	106	50	500
K0234.100063	A	natúr eloxált	100	M6	59	120	50	500
K0234.120063	A	natúr eloxált	120	M6	59	140	50	500
K0234.086051	B	feketére eloxált	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100051	B	feketére eloxált	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120051	B	feketére eloxált	120	5,5	59	140	50	500
K0234.086053	B	natúr eloxált	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100053	B	natúr eloxált	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120053	B	natúr eloxált	120	5,5	59	140	50	500