

Profílozott fogantyúk, alumínium, felszerelés a hátoldal felől

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

EN AW-6060 profílozott alumínium.


Kivitel:

Profílozott alumínium, matt fényesre eloxált.

További információk:

A profílozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 sülyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez.

Rajzok

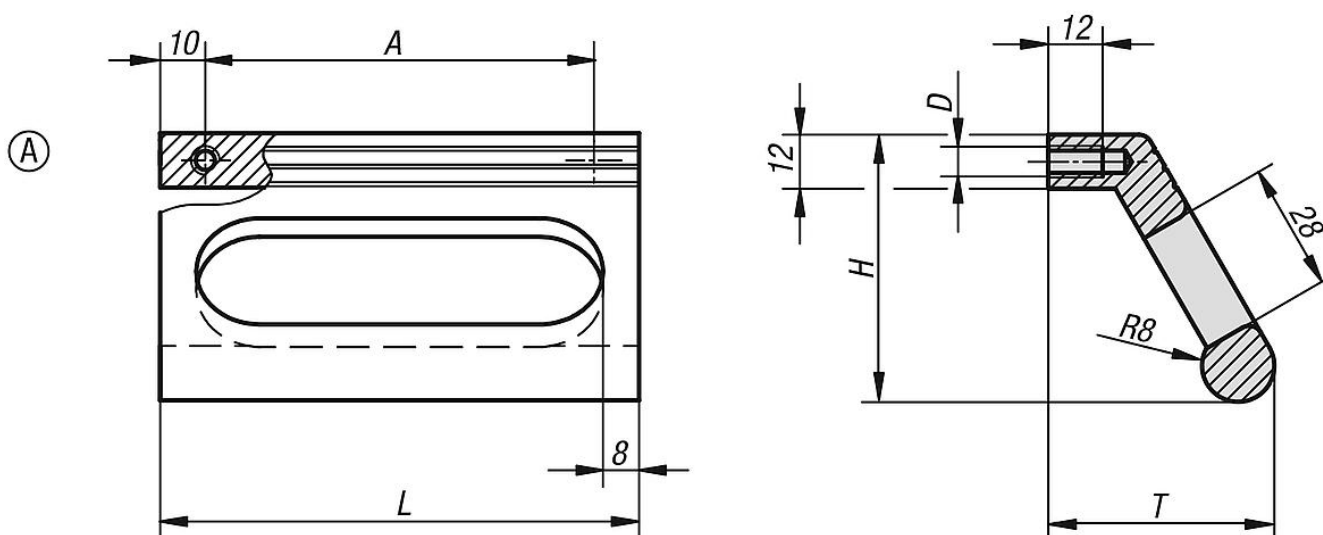

Termékáttekintés

Profílozott ferde fogantyúk

Rendelési szám	Alak	Alaptest színe	A	D	H	L	T	Teherbírás N
K0234.086061	A	feketére eloxált	86	M6	59	106	50	500
K0234.100061	A	feketére eloxált	100	M6	59	120	50	500
K0234.120061	A	feketére eloxált	120	M6	59	140	50	500
K0234.086063	A	natúr eloxált	86	M6	59	106	50	500
K0234.100063	A	natúr eloxált	100	M6	59	120	50	500
K0234.120063	A	natúr eloxált	120	M6	59	140	50	500