

# Önbeálló támaszok O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, C alak, lelapolt acélbetét, sík

Termékleírás / Termékillustrációk



## Leírás

### Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, korrózió- és saválló acél.

Betét:

C alak, szerszámacél.

### Kivitel:

Test, nemesített és barnított.

Golyó, edzett és fémtiszta.

Betét:

C alak, edzett és barnított.

### További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgépjárműben.

A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

### Előnyök:


A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

# Önbeálló támaszok O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, C alak, lelapolt acélbetét, sík

Rajzok

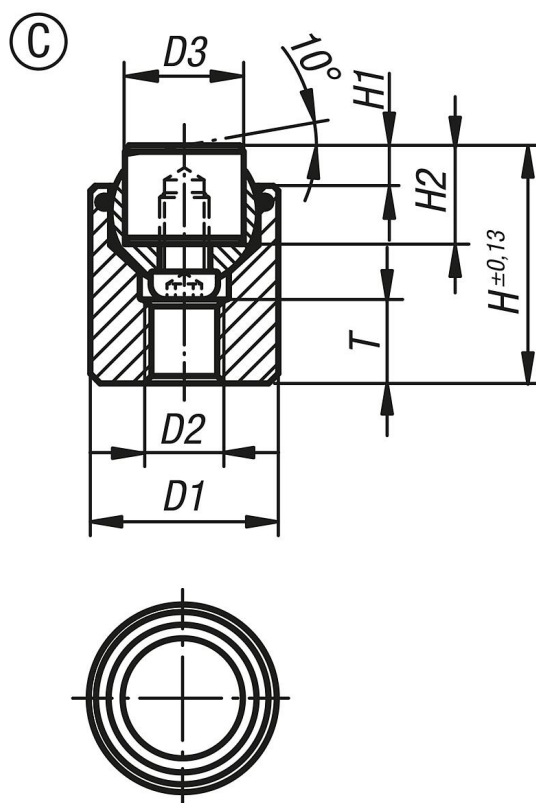

## Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)	Rendelési szám acélbetéthez
K0285.117X022	C	17	M6	10	22	4	10	7	13	28	K0385.10108
K0285.119X024	C	19	M8	12	24	4	10	8	15	39	K0385.12108
K0285.124X028	C	24	M10	16	28	4	10	8	20	58	K0385.16108
K0285.130X030	C	30	M12	20	30	4	10	9	23	95	K0385.20108
K0285.136X036	C	36	M12	25	36	4	10	11	28	136	K0385.25108