

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, M alak, lelapolt gripper, keményfém bordázott

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, korrózió- és saválló acél.

Betét:

M alak, szerszámacél, keményfém bordázott.

Kivitel:

Test, nemesített és barnított.

Golyó, edzett és fémtiszta.

Betét:

M alak, barnított.

További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.


Előnyök:

A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

Rajzok

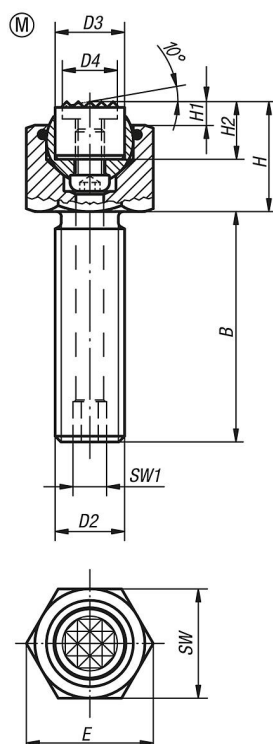

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, M alak, lelapolt gripper, keményfém bordázott

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)	Rendelési szám megfogókhoz
K0289.910X015	M	15	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X030	M	30	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X050	M	50	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.912X020	M	20	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X040	M	40	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X060	M	60	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.916X025	M	25	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X050	M	50	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X080	M	80	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.920X030	M	30	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X060	M	60	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X100	M	100	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.924X040	M	40	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107
K0289.924X100	M	100	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107