

## Zsanérok alumíniumból, állítható súrlódással, A alak

Termékleírás / Termékillusztrációk



### Leírás

**Anyag:**

Alumínium 6060 T5.  
Hüvely POM.  
Állítócsavar nemesacél  
Alátétek PA.

**Kivitel:**

feketére eloxált.

**További információk:**

A nyomatékzsanérok az ajtópozicionálást bármely tetszőleges szögállásban lehetővé teszik. A súrlódási ellenállás egy állítócsavarral 0-5 Nm között fokozatmentesen beállítható.

Nyílásszög 225°.

Max. szakítószilárdság 6000 N

Max. nyírószilárdság 5000 N

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevételével, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.


A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokot és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

**Hőmérséklet-tartomány:**

-20 °C-tól +80 °C-ig

## Zsanérok alumíniumból, állítható súrlódással, A alak

Rajzok

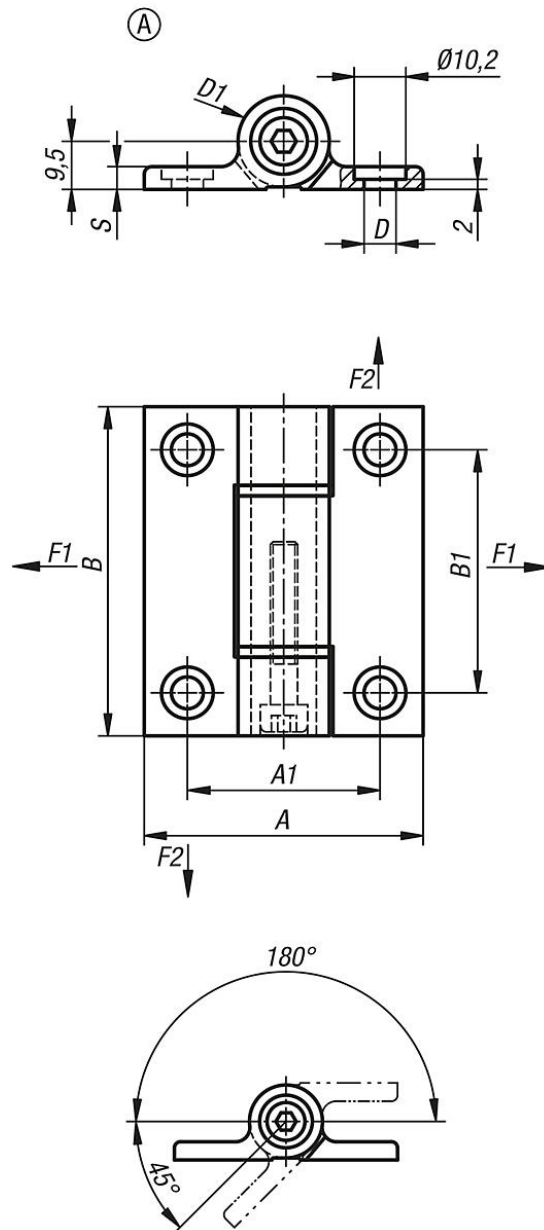

## Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1196.55651	A	55	38	65	48	6,3	18	4,5	8960	8070