

## Önbeálló támaszok O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, O alak, nemesacél betét gyémánt felülettel

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, korrózió- és saválló acél.

Betét:

O alak, nemesacél.

#### Kivitel:

Test, nemesített és barnított.

Golyó, edzett és fémtiszta.

Betét:

O alak, gyémántfelület, 100-as csiszoló szemcseméretrehez hasonló.

#### További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

A golyó a hengeresfejű csavar enyhe megnyomásával távolítható el a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

#### Előnyök:


A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

# Önbeálló támaszok O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, O alak, nemesacél betét gyémánt felülettel

Rajzok

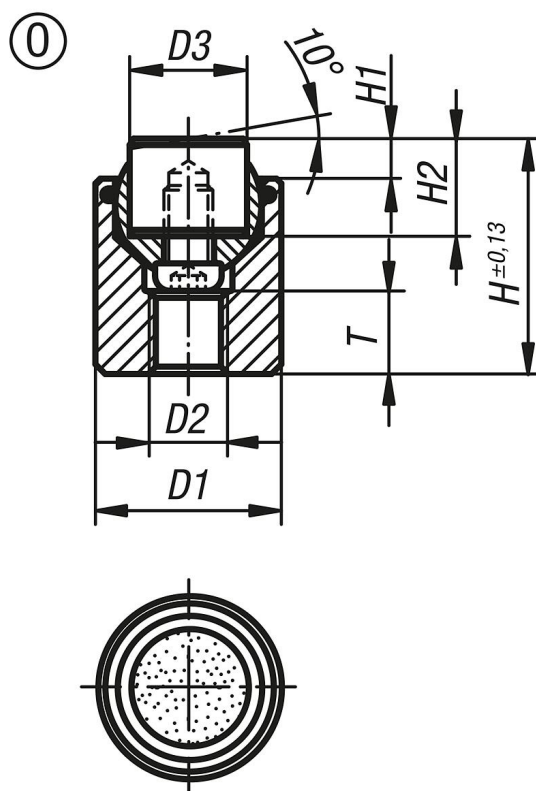

## Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	D1	D2	D3	H	H1	H2	T	Golyó- $\emptyset$	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)	Rendelési szám nemesacél betéthez gyémánt felülettel
K0285.517X022	0	17	M6	10	22	4	10	7	13	28	K0385.10105
K0285.519X024	0	19	M8	12	24	4	10	8	15	39	K0385.12105
K0285.524X028	0	24	M10	16	28	4	10	8	20	58	K0385.16105
K0285.530X030	0	30	M12	20	30	4	10	9	23	95	K0385.20105
K0285.536X036	0	36	M12	25	36	4	10	11	28	136	K0385.25105