

## Olajsintjelző hosszú kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Anyag:

Ház, alumínium.  
Polikarbonát csövek.  
Poliamid sapkák.  
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR), 70 Shore.  
Csavarok és hatlapú anyák, acél.

#### Kivitel:

Kristálytisztá figyelőablak.  
Horganyzott csavarok és hatlapú anyák.


#### További információk:

Az olajsintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében =  $L1 \pm 0,3$ . A maximális üzemi hőmérséklet 90 °C. A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatéka 5 Nm.

#### Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) O-gyűrű

### Rajzok

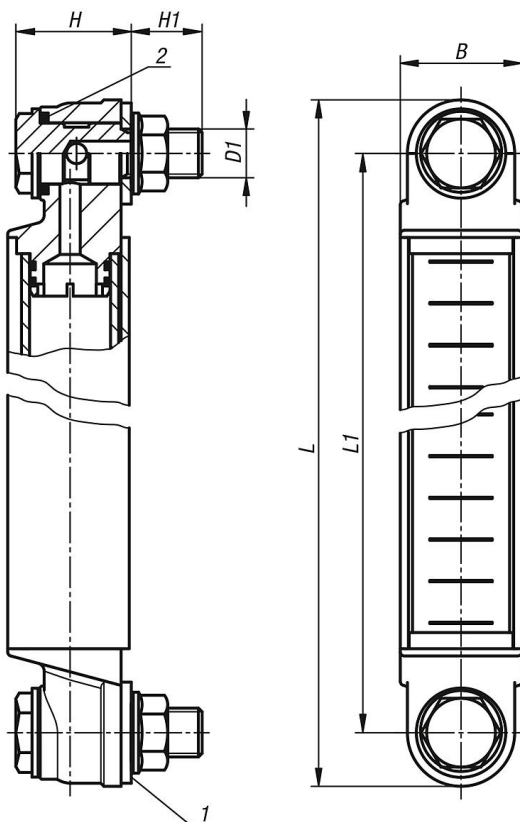

## Olajszintjelző hosszú kivitel

### Termékáttekintés

---

#### Olajszintjelző, hosszú kivitel

Rendelési szám	B	D1	H	H1	L	L1
K1100.1300	30	M12	30	16,5	325	300
K1100.1400	30	M12	30	16,5	425	400
K1100.1500	30	M12	30	16,5	525	500