

Szelencés vízmértéktest műanyag

Termékleírás / Termékillesztési rajzok



Szögperc	Fok tizedestörtalakban	Magasságkülönbség mm/m
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Leírás

Anyag:
Poliamid.

Kivitel:
elefántcsont színű.

További információk:

A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.


Belső fekete kontrasztgyűrűvel a jobb buborékontúr érdekében.

- Kiemelkedő alsó töltési csúcsok.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó

Hőmérséklet-tartomány:

-35 °C ... +55 °C.

Rajzok

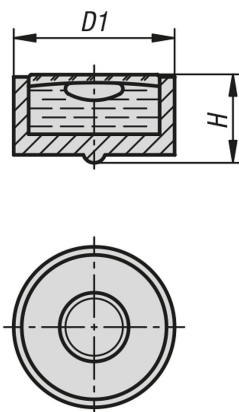

Termékáttekintés

Szelencés vízmértéktest műanyag

Rendelési szám	D1	H	Érzékenység
K1157.120720	12	7	20'
K1157.140730	14	7,7	30'
K1157.150720	15	7,7	20'
K1157.180930	18	9,2	30'
K1157.201040	20	10,6	40'
K1157.251230	25	11,5	30'

