

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, K alak, lelapolt POM betét, sík

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, korrózió- és saválló acél.

Betét:

K alak, POM.

Kivitel:

Test, nemesített és barnított.

Golyó, edzett és fémtiszta.

Betét:

K alak, fehér.

További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.


Előnyök:

A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

Rajzok

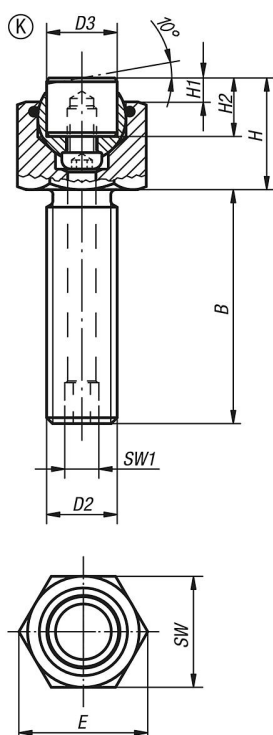

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, K alak, lelapolt POM betét, sík

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)	Rendelési szám POM betéthez
K0289.710X015	K	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X030	K	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X050	K	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.712X020	K	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X040	K	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X060	K	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.716X025	K	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X050	K	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X080	K	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.720X030	K	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X060	K	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X100	K	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.724X040	K	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109
K0289.724X100	K	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109