

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és belső kulcsnyílással, F alak, lelapolt acélgolyó, bordázott

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, szerszámacél.

Kivitel:

Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.

További információk:

Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.



Előnyök:

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.

Rajzok

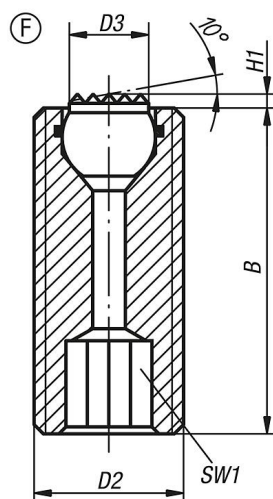

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és belső kulcsnyílással, F alak, lelapolt acélgolyó, bordázott

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	H1	SW1	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
K0290.312X025	F	25	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X035	F	35	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X050	F	50	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.316X025	F	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X035	F	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X050	F	50	M16	8,5	1,5	8	10	23