

Profílozott fogantyúk, alumínium, felszerelés a kezelőoldalon

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

EN AW-6060 profílozott alumínium.


Kivitel:

Profílozott alumínium, matt fényesre eloxált.

További információk:

A profílozott fogantyúk M6 belső menettel vagy M5 sülyesztettfejű csavarokhoz való átmenő furattal érhetőek el oldalról való szereléshez.

Rajzok

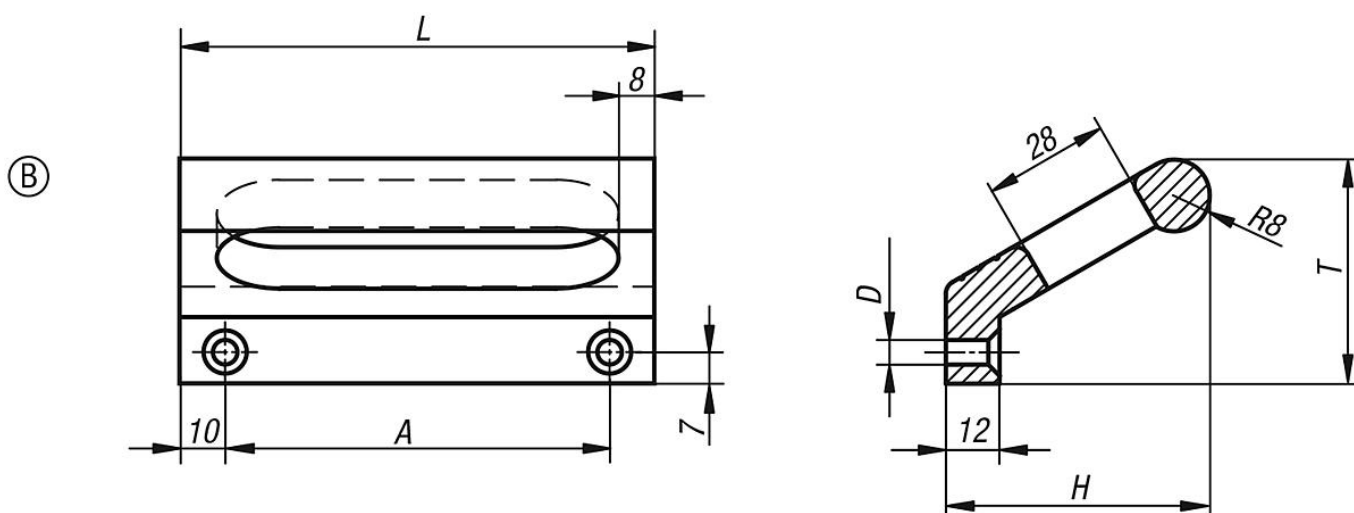

Termékáttekintés

Profílozott ferde fogantyúk

Rendelési szám	Alak	Alaptest színe	A	D	H	L	T	Teherbírás N
K0234.086051	B	feketére eloxált	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100051	B	feketére eloxált	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120051	B	feketére eloxált	120	5,5	59	140	50	500
K0234.086053	B	natúr eloxált	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100053	B	natúr eloxált	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120053	B	natúr eloxált	120	5,5	59	140	50	500