

Központosító szorítók, kerek, hengeresfejű csavarral, B alak

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Nemesacél.

Kivitel:

edzett (33-39 HRC) és barnított.

További információk:

A központosító fogó a munkadarab befogását és furatban való központosítását teszi lehetővé.

Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.

Központosító fogók leszorító hatással.


Rajzi hivatkozás:

A H méret a magasságra vonatkozik $\geq D$ esetén.

1) 0-gyűrű


Műszaki megjegyzés:

- a centráló szorító pozícionálása és a munkadarab befogása egy furatban.
- Az ék forma nagy szorítóerőt tesz lehetővé a munkadarabon.




- (a pótlék leghűzést generálnak)
- ① Horizontális nyomás a munkadarabra
 - ② A vertikális nyomás megakadályozza a munkadarab telemelését

A alak:




B alak:




További információk:

A szorítási folyamat során a szorítóerő pontszerűen hat a furat falára.




A pontos termelési pontossághoz a munkadarabot a pozícionáló berendezés felé kell elhelyezni.
A befogási folyamat a központosító rugóerő segítségével történik.



Központosító szorítók, kerek, hengeresfejű csavarral, B alak

Rajzok

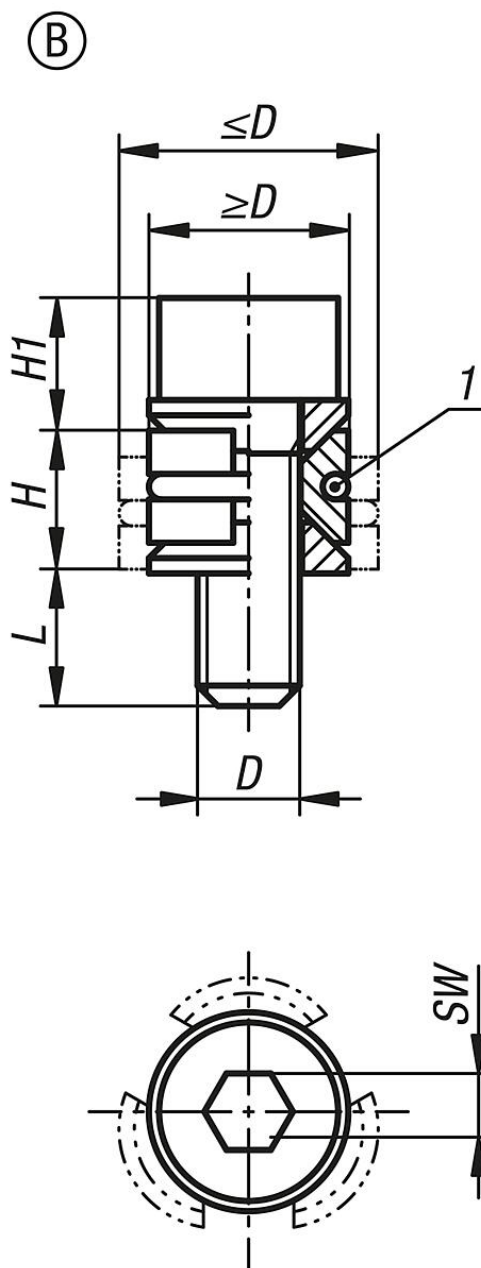

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	D=Menet	D min.	D max.	H	H1	L	SW	Szorítóerő max. kN	Meghúzási nyomaték Nm
K1166.20804	B	M4x12	8	10,3	5,5	5,1	7,1	3	1,5	2,7
K1166.21005	B	M5X15	10	12,3	6,4	6,2	9	4	2,5	5,4
K1166.21206	B	M6X18	12	16,3	8,6	7,9	10,6	5	5	9,1
K1166.21608	B	M8X25	16	22	11,5	10,4	15,4	6	9	25

