

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.

Kivitel:

Fekete.

További információk:

Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy gépház burkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére is alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően a legkülönbözőbb területeken használhatók.

Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).

A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze. Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészeketől függenek.

UL50, UL50E és UL94HB tanúsítvánnyal rendelkeznek.


Szerelés:

Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.


Egyedi igényre:

További hosszúságok.

Minimális hajlítási sugár:

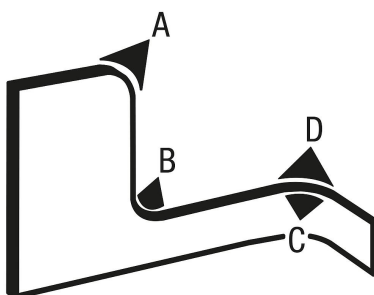

Rajzok

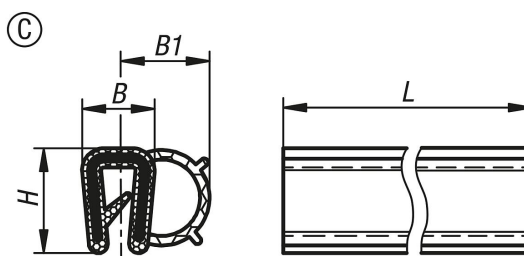

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Alaptest anyaga	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	B1	H
K1368.211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Alaptest anyaga	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	B1	H
K1368.211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11