

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:
NdFeB N35 (neodímium).

Kivitel:
Nikkelezett.


További információk:
Árnyékolás nélküli rendszer.

Hőmérséklet-tartomány:
max. 80 °C.

Szerelés:
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.

Rajzi hivatkozás:
1) Tapadófelület

Rajzok

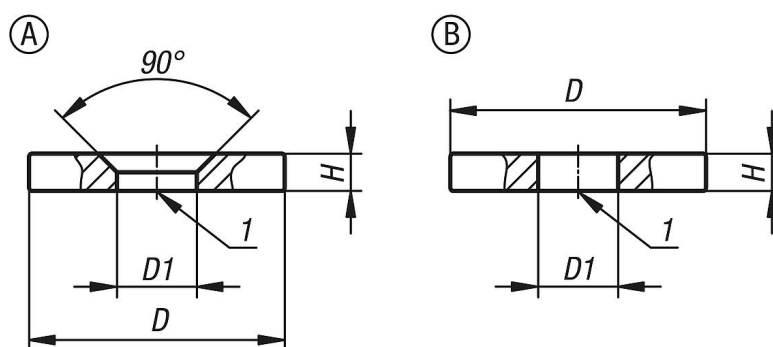

Termékáttekintés

Nyersmágnesek (korongmágnesek) süllyesztett furattal, NdFeB

Rendelési szám	Alak	D	D1	H	Meghúzási nyomaték max. Nm	Tapadóerő N
K1405.12	A	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	3	18
K1405.15	A	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	3	29
K1405.18	A	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	3	41
K1405.24	A	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	3	66
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230

