

Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz a következő villásfejekhez

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel:

Acél, galvanikusan horganyzott.


Nemesacél, fémtiszta.

További információk:

Csap beszúrással DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás egy DIN 6799 szerinti Seeger-gyűrűvel történik (alternatív módon KL vagy SL biztosítóval).

A tengelybiztosító biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.

Rajzok

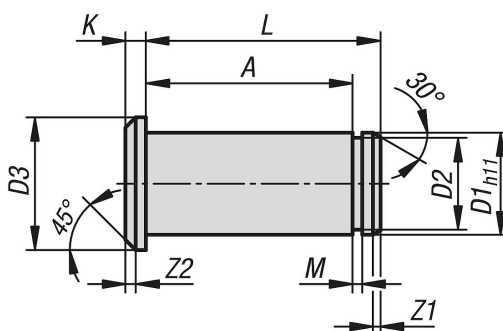

Termékáttekintés

Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, a következő villásfejekhez

Rendelési szám	Alaptest anyaga	D1	D2	D3	A	K	L	M	Z1	Z2
K1454.004085	acél	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
K1454.005105	acél	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
K1454.006125	acél	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
K1454.008165	acél	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
K1454.010205	acél	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
K1454.012245	acél	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
K1454.014275	acél	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
K1454.016325	acél	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
K1454.020405	acél	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2
K1454.025505	acél	25	18	32	50,5	5	57	1,9	1,5	2
K1454.104085	nemesacél	4	3,2	6	8,5	1	10,5	0,64	0,5	0,5
K1454.105105	nemesacél	5	4	8	10,5	1,5	13	0,74	0,5	0,5
K1454.106125	nemesacél	6	5	9	12,5	1,5	15,5	0,74	1	0,5
K1454.108165	nemesacél	8	6	12	16,5	2	20	0,94	0,5	1
K1454.110205	nemesacél	10	8	14	20,5	2	25	1,05	1	1
K1454.112245	nemesacél	12	9	17	24,5	3	30	1,15	1	1,5
K1454.114275	nemesacél	14	10	19	27,5	3	33	1,25	1,25	1,5
K1454.116325	nemesacél	16	12	21	32,5	3	38,5	1,35	1,5	1,5
K1454.120405	nemesacél	20	17,5	26	40,5	4	46	1,9	1,5	2

Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz a következő villásfejekhez

Termékáttekintés
