

## Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

**Anyag:**  
GJL 300.

**Kivitel:**  
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.

### További információk:

50  $\pm$ 0,02 mm raszterfurat-távolság.

A raszterfuratokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.

A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.

A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.

Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.

Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.

A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.

A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.


További méretek érdeklődésre.

### Rajzi hivatkozás:

1) Pozicionáló furat

# Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

## Rajzok

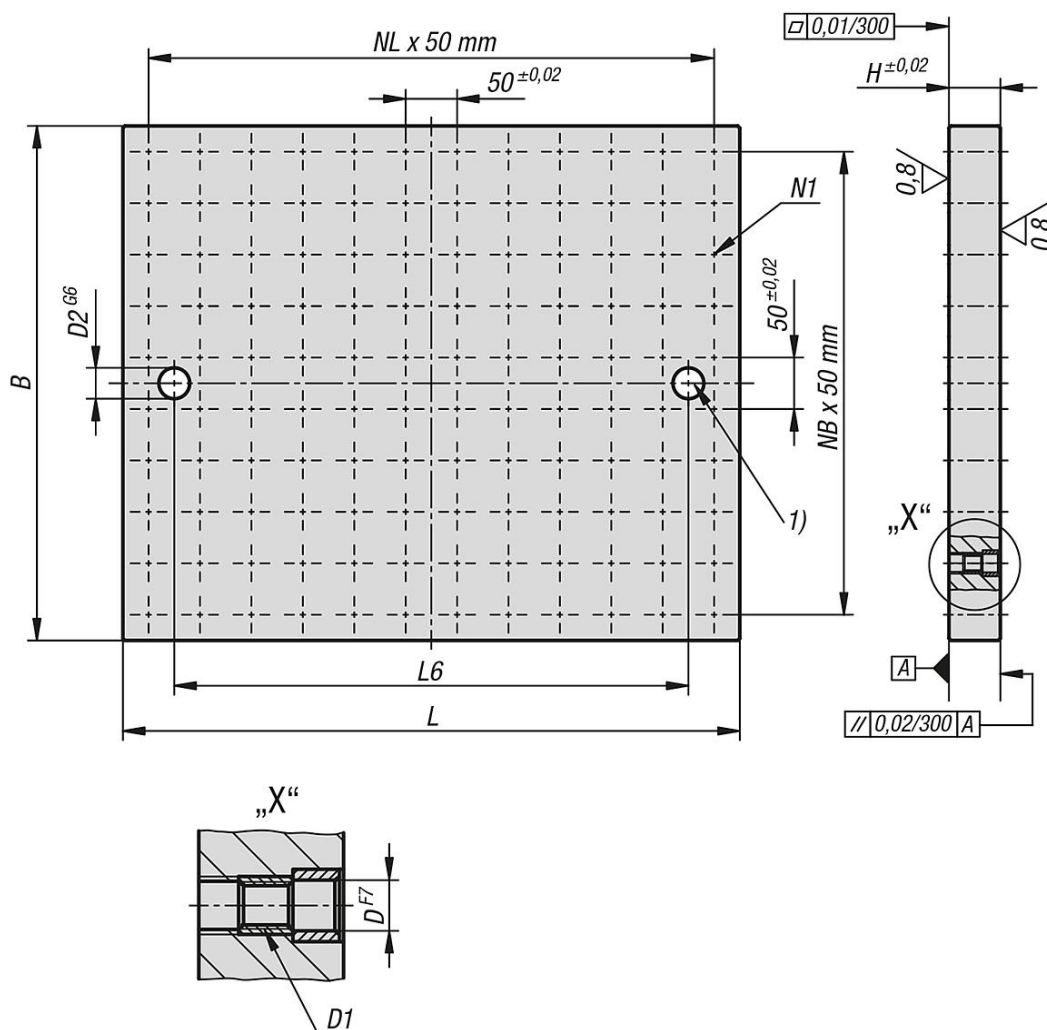

## Termékáttekintés

### Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

Rendelési szám	L	B	H	L6	D	D1	D2	N1=Raszterfuratok száma	NL=Darabszám hosszirányban	NB=Darabszám keresztirányban
K0800.21240060	600	400	50	500	12	M12	30	96	11	7
K0800.21250060	600	500	50	500	12	M12	30	120	11	9
K0800.21260060	600	600	50	500	12	M12	30	144	11	11
K0800.21240080	800	400	50	700	12	M12	30	128	15	7
K0800.21245090	900	450	50	800	12	M12	30	158	17	8
K0800.21250100	1000	500	50	900	12	M12	30	200	19	9
K0800.21260120	1200	600	50	1100	12	M12	30	288	23	11
K0800.21640060	600	400	50	500	16	M16	30	96	11	7
K0800.21650060	600	500	50	500	16	M16	30	120	11	9
K0800.21660060	600	600	50	500	16	M16	30	144	11	11
K0800.21640080	800	400	50	700	16	M16	30	128	15	7
K0800.21645090	900	450	50	800	16	M16	16	158	17	8
K0800.21650100	1000	500	50	900	16	M16	30	200	19	9
K0800.21660120	1200	600	50	1100	16	M16	30	288	23	11

