


Teleszkópos fióksínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg

Termékleírás / Termékillesztrációk

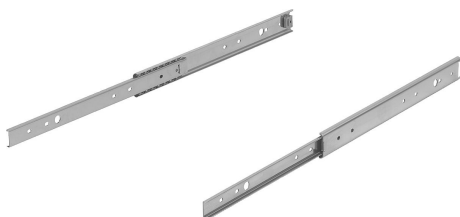

Leírás

Anyag:

Sínek, nemesacél 1.4301.

Golyóskosarak, nemesacél 1.4301.

Golyók, nemesacél 1.4034.

Kivitel:

Sínek, fémtiszta

Golyóskosarak, fémtiszta

Golyók, fémtiszta

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Értékesítés párosával

További információk:

A részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés zárt helyzetben.

A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében.

A megadott teherbírást 450 mm-es sintávolság mellett határozták meg és a maximális értékre vonatkozik 10.000 ill. 80.000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén a teherbírás 75%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.


Előnyök:

Rögzítés zárt helyzetben

Alkalmas lapos beszerelésre

Könnyű futás

Rajzok

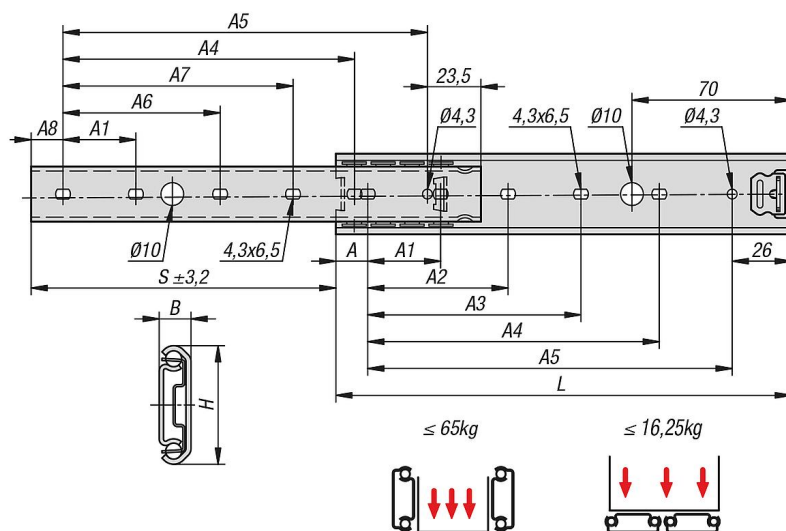

Teleszkópos fióksínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg

Termékáttekintés

Teleszkópos fióksínek, nemesacél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 65 kg

Rendelési szám	Szerelés	Terméktípus	Teherbírás páronként (80.000 ciklus) kg	Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg	csomagolás módja
K1712.0300	oldalra szerelés	szabványos	60	65	1 darab = 1 pár
K1712.0350	oldalra szerelés	szabványos	57	63	1 darab = 1 pár
K1712.0400	oldalra szerelés	szabványos	54	59	1 darab = 1 pár
K1712.0450	oldalra szerelés	szabványos	50	57	1 darab = 1 pár
K1712.0500	oldalra szerelés	szabványos	47	53	1 darab = 1 pár
K1712.0550	oldalra szerelés	szabványos	45	50	1 darab = 1 pár
K1712.0600	oldalra szerelés	szabványos	43	46	1 darab = 1 pár
K1712.0650	oldalra szerelés	szabványos	41	43	1 darab = 1 pár
K1712.0700	oldalra szerelés	szabványos	40	42	1 darab = 1 pár

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Lökets S	L
K1712.0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
K1712.0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
K1712.0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
K1712.0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
K1712.0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
K1712.0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
K1712.0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
K1712.0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
K1712.0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700