

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél

Kivitel:

Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Értékesítés egyenként.

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz megközelítőleg azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás a maximális értékre vonatkozik 10 000 ciklus esetében.

Vízszintes szerelés esetén az érték 70%-kal kisebb.

A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 4,8 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.

A teleszkópos fióksínek nem rendelhetők párosával.

Ha egy egyoldali reteszelésre van szükség, akkor lehetséges a kombináció a K1719-szal.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C – +70 °C.

Előnyök:

Alkalmas lapos beszerelésre
Nagy terhelésekhez
Könnyű futás

Tartozékok:

Teleszkópos fióksínek, acél, K1719

Figyelembe veendő:


A maximális teherbírás egy pár teleszkópos sínre vonatkozik.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Szerelőfurat K1720.1524 esetében van
- 2) Furat a rögzítő csavarokhoz

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Rajzok

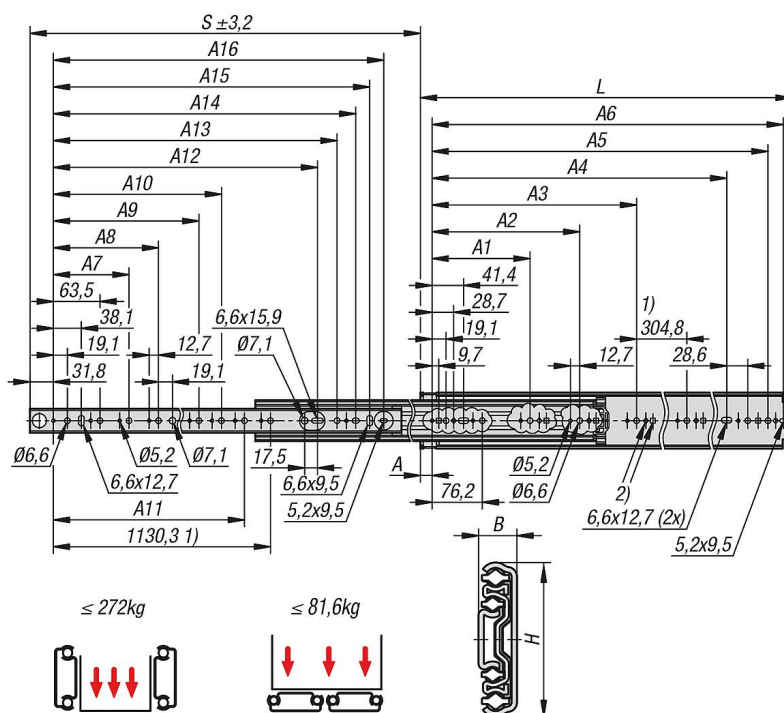

Termékáttekintés

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Rendelési szám	Szerelés	Terméktípus	Teherbírás páronként kg	csomagolás módja
K1720.0254	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0305	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0356	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0406	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0457	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0508	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0559	oldalra szerelés	szabványos	272	egyesével csomagolva
K1720.0610	oldalra szerelés	szabványos	267	egyesével csomagolva
K1720.0660	oldalra szerelés	szabványos	264	egyesével csomagolva
K1720.0711	oldalra szerelés	szabványos	261	egyesével csomagolva
K1720.0762	oldalra szerelés	szabványos	258	egyesével csomagolva
K1720.0813	oldalra szerelés	szabványos	256	egyesével csomagolva
K1720.0864	oldalra szerelés	szabványos	253	egyesével csomagolva
K1720.0914	oldalra szerelés	szabványos	248	egyesével csomagolva
K1720.1016	oldalra szerelés	szabványos	237	egyesével csomagolva
K1720.1067	oldalra szerelés	szabványos	228	egyesével csomagolva
K1720.1118	oldalra szerelés	szabványos	218	egyesével csomagolva
K1720.1220	oldalra szerelés	szabványos	204	egyesével csomagolva
K1720.1372	oldalra szerelés	szabványos	196	egyesével csomagolva
K1720.1524	oldalra szerelés	szabványos	182	egyesével csomagolva

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Lököt S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2

Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, teljesen kihúzható, teherbírás max. 272 kg

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Lökets	L
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524