

## Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

### Termékleírás / Termékillesztrációk



#### Leírás

##### Anyag:

Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.

##### Kivitel:

Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapágygal.


##### További információk:

Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.


A kerekek 125 mm-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.

### Rajzok

Forgóscsapágyazás R1-ig = 125

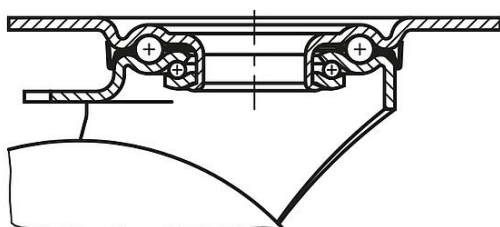

Forgóscsapágyazás R1-től = 160

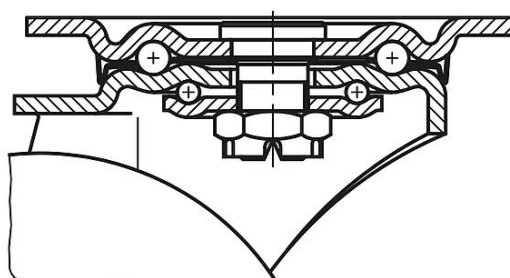

### Termékáttekintés

#### Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1767.100401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	-	85	100	9	130	100	80	-	250
K1767.125401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	-	85	125	9	155	100	80	-	250
K1767.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	550
K1767.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	800
K1767.10040	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
K1767.12540	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
K1767.16050	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
K1767.20050	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800
K1767.100402	Vezető görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
K1767.125402	Vezető görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250

## Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
<b>K1767.160502</b>	Vezető görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
<b>K1767.200502</b>	Vezető görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800