

## Szorítóékek rögzített pofával többszörös befogó rendszerhez

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Termékleírás:

A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak. Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el. A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a rögzített feltépfókához nyomja.

A kettős ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a túrések kompenzálhatók.

Eltolási út: M12 = ±1,0 mm.

#### Anyag:

Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.

#### Kivitel:

Edzett, foszfátzott kettős ék és szorítószegmensek.

#### További információk:

Ezek a szorítóékek csak a K1746 szorítószinnel együtt használhatók többszörös befogáshoz.

Az oldalsó rögzítőfuratok a munkadarab ütközők rögzítésére szolgálnak.

A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.

#### Előnyök:

A befogás nagyon nagy ismétlési pontossága garantálható a szorítósin oldalskálája és a rögzített pofa révén.

#### Szállítási terjedelem:

Szorítóékek.

Rögzítőcsavarok.

Horonycsapok.

#### Rajzi hivatkozás:

A alak: szorítófelület, sima


B alak: szorítófelület, bordázott

C alak: lépcsővel

D alak: megmunkálási ráhagyással

E alak: szorítócsapokkal

### Rajzok

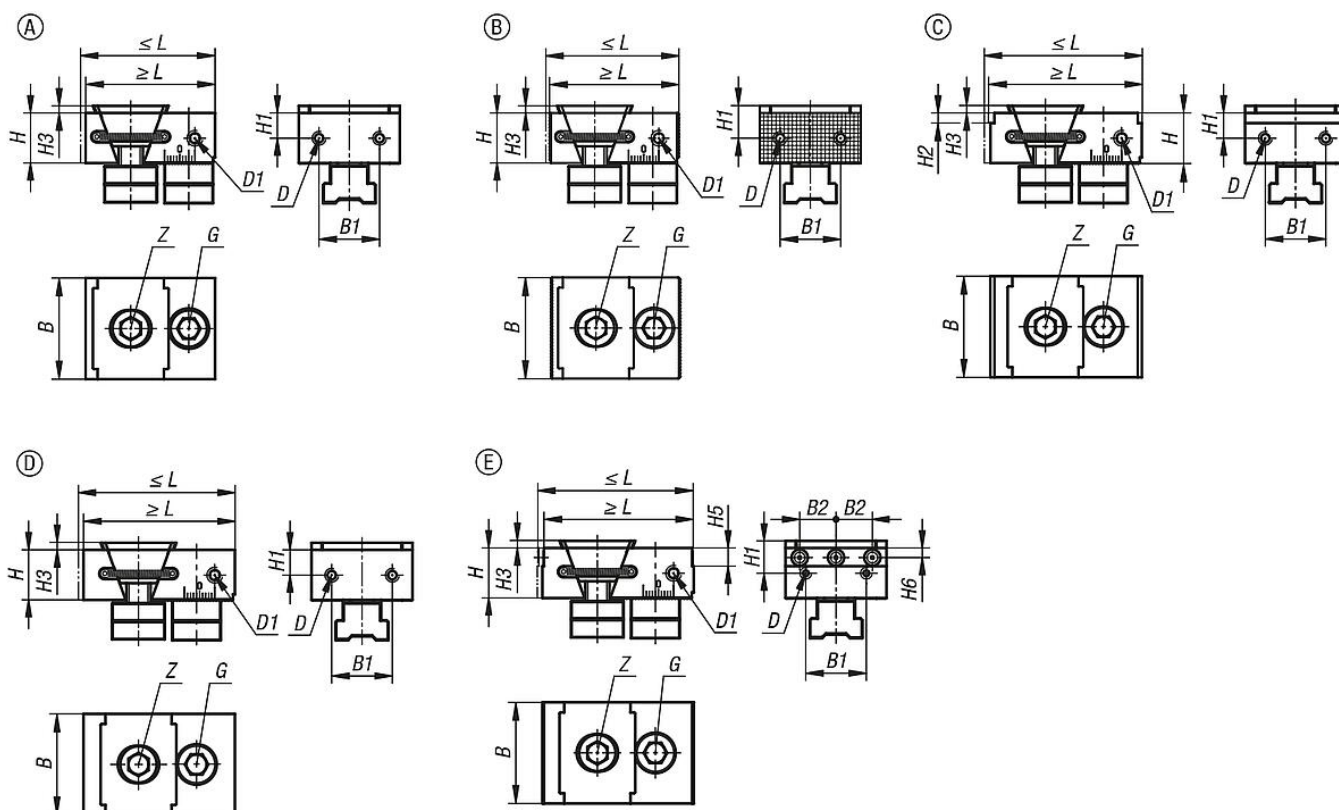

### Termékáttekintés

#### Szorítóékek rögzített pofával többszörös befogó rendszerhez

Rendelési szám	Alak	Alaktípus	L		B	H	B1	B2	H1	H2	H3	H5	H6
			min.	max.									
K1749.0500112	A	sima	64	70	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1749.0500212	B	bordázott	64	70	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1749.0502312	C	2 mm-es lépcső	71	77	50	25	30	-	12,5	2	3,5	-	-
K1749.0505312	C	5 mm-es lépcső	71	77	50	25	30	-	12,5	5	3,5	-	-
K1749.0500412	D	megmunkálási ráhagyással	75	81	50	25	30	-	12,5	-	3,5	-	-
K1749.0500512	E	csapokkal	74,5	80,5	50	25	30	18	12,5	-	3,5	9	4,75

Rendelési szám	Alak	Alaktípus	D Belső menet	D1	G hengeres fejű csavar DIN 912	Z hengeres fejű csavar DIN 912	Szorítóerő max. kN	Meghúzási nyomaték max. Nm
K1749.0500212	B	bordázott	M5	M6	M12x30	M12x25	30	85
K1749.0502312	C	2 mm-es lépcső	M5	M6	M12x30	M12x25	30	85
K1749.0505312	C	5 mm-es lépcső	M5	M6	M12x30	M12x25	30	85
K1749.0500412	D	megmunkálási ráhagyással	M5	M6	M12x30	M12x25	30	85
K1749.0500512	E	csapokkal	M5	M6	M12x30	M12x25	30	85