
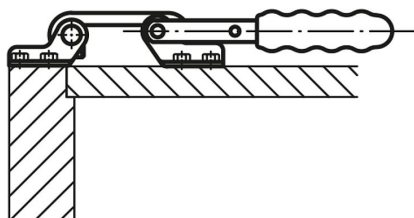


Horgos szorító, vízszintes, ellentartóval

Termékleírás / Termékillesztrációk

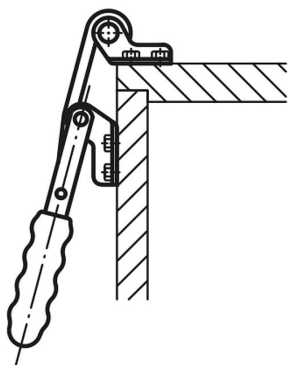

Leírás

Anyag:

Acél vagy nemesacél.

Kivitel:

horganyzott és passzívt.

Nemesacél, fémtiszta.

A műanyag fogantyú olajálló.

További információk:

A horgos szorítók kifejezetten alkalmasak fedelek és csappantyúk gyors lezárására és rögzítésére.

Az állítási út a horgos szorítókon minden kivitel esetén egyedileg beállítható.

Állítási út: 0-5 mm.

Termékáttekintés

Horgos szorító, vízszintes, ellentartóval

Rendelési szám	Alaptest anyaga	Nyitásszög Fogantyú	Kézi erő FH N	Húzóerő F1 N	Rögzítőerő F2 N	megfelelő műanyag fogantyú
K0079.0130	acél	155°	100	1500	2000	K0100.19
K0079.0270	acél	155°	160	3000	4000	K0100.28
K0079.0430	acél	155°	200	4000	7000	K0100.34
K0079.0130N	nemesacél	155°	100	1500	2000	K0100.19
K0079.0270N	nemesacél	155°	160	3000	4000	K0100.28
K0079.0430N	nemesacél	155°	200	4000	7000	K0100.34

Rendelési szám	Alaptest anyaga	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	D1	H	L	L1	L2	Rögzítési tartomány L3	R	T
K0079.0130	acél	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	171	45	58	70	6	13,5
K0079.0270	acél	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
K0079.0430	acél	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27
K0079.0130N	nemesacél	26	13	39	27	22,2	43	31	26	5,2	6	26	171	45	58	70	6	13,5
K0079.0270N	nemesacél	35	19	52	36	29	57	41	34	6,5	8	35	248	68	84	90	7	20
K0079.0430N	nemesacél	51	32	72	52,5	43,5	78	59	50	8,5	12	49	310	84	104	115	10	27