

Olajszintjelző A-alak, hőmérő nélkül

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényviszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.

Kivitel:

Kristálytisza ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló 100 °C-ig.
Nyomásállóság 20 °C-on max. 10 bar, 60 °C-on max. 8 bar.
Fehér lakkozott fényviszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.


További információk:

Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = $L1 \pm 0,3$.
A rögzítőcsavarok max. meghúzó nyomatéka 5 Nm.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) O-gyűrű

Rajzok

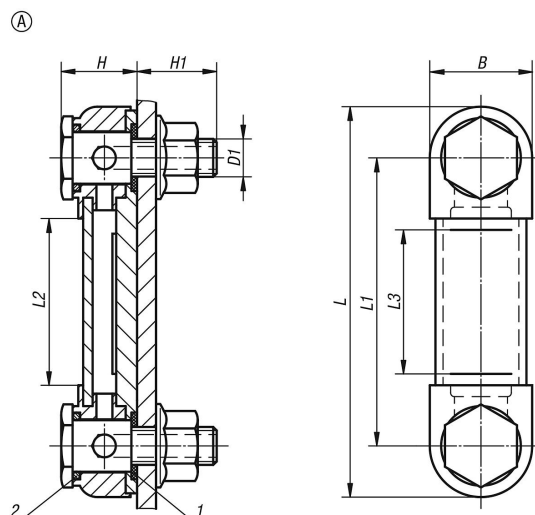

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	Rögzítőcsavarok darabszáma
K0443.1076	A	27	M10	20	21	103	76	44	37	2
K0443.1127	A	27	M12	19	18	151	127	95	80	2

