

Golyós nyomócsavarok fej nélkül, nemesacél, lelapolt golyóval

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Csavar és golyó, nemesacél.

Kivitel:


Nemesacél, fémtiszta.

További információk:

A lelapolt golyóval nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.

A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.

Rajzok

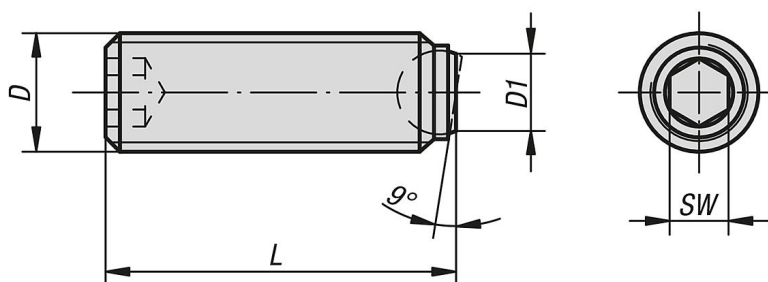

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	D	D1	L	Golyó-Ø	SW	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
K0384.50612	BV	M6	3	12,1	4	3	6
K0384.50616	BV	M6	3	16,1	4	3	6
K0384.50620	BV	M6	3	20,1	4	3	6
K0384.50625	BV	M6	3	25,1	4	3	6
K0384.50816	BV	M8	4,1	16,3	5,5	4	9
K0384.50820	BV	M8	4,1	20,3	5,5	4	9
K0384.50825	BV	M8	4,1	25,3	5,5	4	9
K0384.50830	BV	M8	4,1	30,3	5,5	4	9
K0384.51020	BV	M10	5,6	20,3	7	5	12
K0384.51025	BV	M10	5,6	25,3	7	5	12
K0384.51035	BV	M10	5,6	35,3	7	5	12
K0384.51040	BV	M10	5,6	40,2	7	5	12
K0384.51220	BV	M12	7	20,2	8,5	6	18
K0384.51230	BV	M12	7	30,2	8,5	6	18
K0384.51240	BV	M12	7	40,2	8,5	6	18
K0384.51250	BV	M12	7	50	8,5	6	18
K0384.51635	BV	M16	10,7	35	12	8	36
K0384.51650	BV	M16	10,7	50	12	8	36

