

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel, F alak, lelapolt acélgolyó, bordázott

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, szerszámacél.

Kivitel:

Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.

További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgépjáratásban.


Elfordulás ellen biztosított golyó.

Előnyök:

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

Rajzok

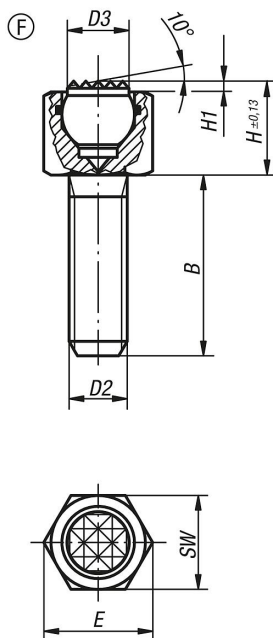

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	H	H1	E	SW	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
K0288.306X012	F	12	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
K0288.306X025	F	25	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
K0288.306X040	F	40	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel, F alak, lelapolt acélgolyó, bordázott

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	H	H1	E	SW	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
K0288.308X012	F	12	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
K0288.308X025	F	25	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
K0288.308X040	F	40	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15