

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, F alak, lelapolt gripper, bordázott

Termékleírás / Termékillesztési rajzok



Leírás

Anyag:

Test, nemesíthető acél.

Golyó, korrózió- és saválló acél.

Betét:

F alak, számszámacél.

Kivitel:

Test, nemesített és barnított.

Golyó, edzett és fémtiszta.

Betét:

F alak, edzett és barnított.

További információk:

Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.

Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és számszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.


Előnyök:

A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.

A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.

Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.

Rajzok

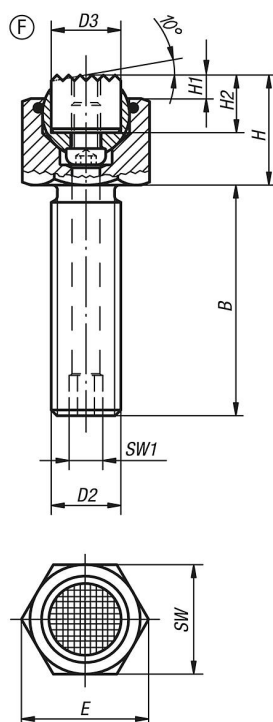

Önbeálló támaszok, állítható, O-gyűrűvel és cserélhető betétekkel, F alak, lelapolt gripper, bordázott

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Golyó-Ø	Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)	Rendelési szám megfogókhoz
K0289.310X015	F	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X030	F	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X050	F	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.312X020	F	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X040	F	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X060	F	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.316X025	F	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X050	F	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X080	F	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.320X030	F	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X060	F	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X100	F	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.324X040	F	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.324X100	F	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510