

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzívált.
Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A
vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.

Kivitel:

Ház préselt.
Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.
Görgő két bepréselt golyóscsapággal.

További információk:




Keréktengely, csavarozott.

Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.

Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel


Rajzok

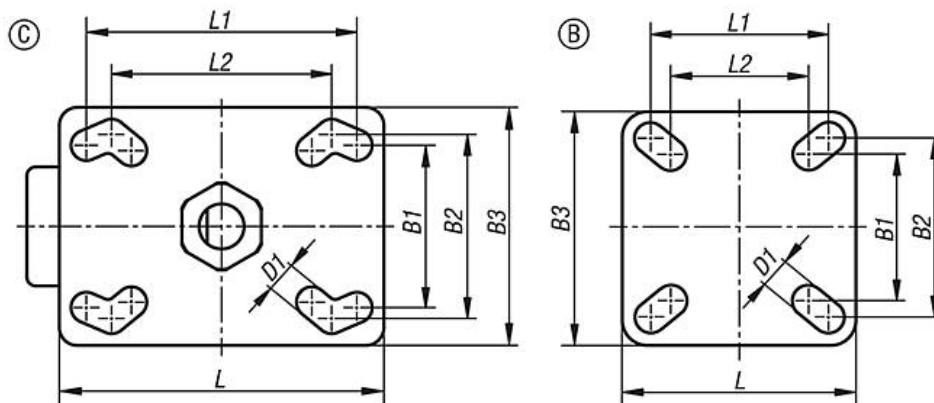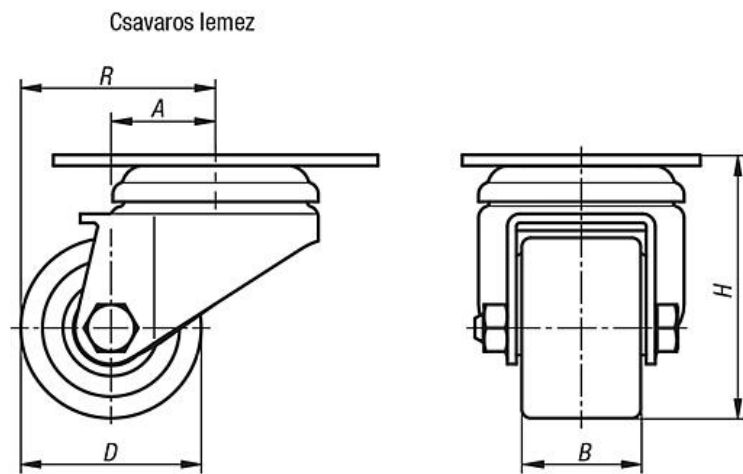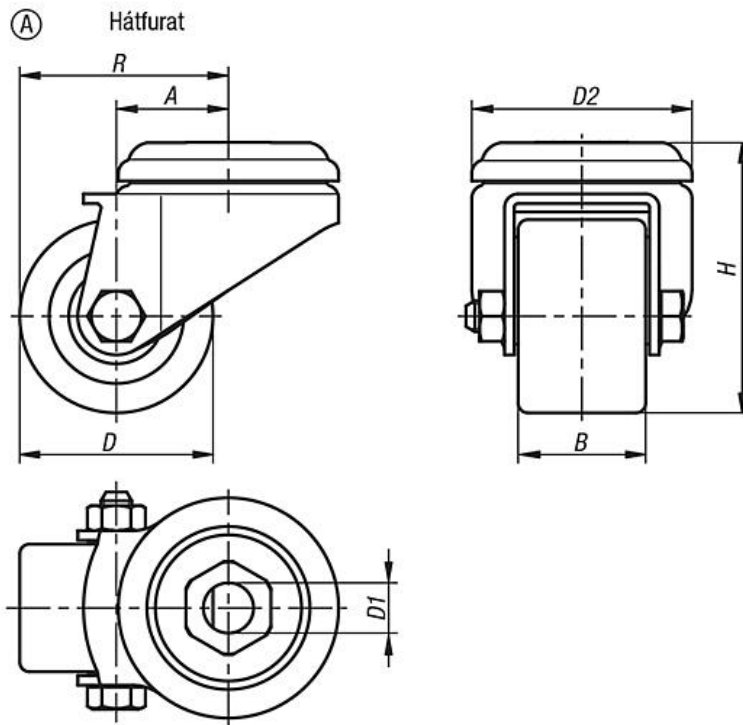


Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Rajzok

Forgócsapágyazás:
hátfurat

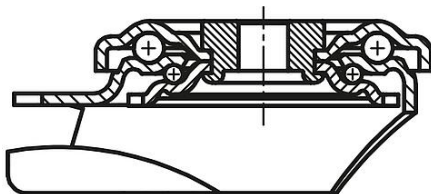

Forgócsapágyazás:
csavaros lemez

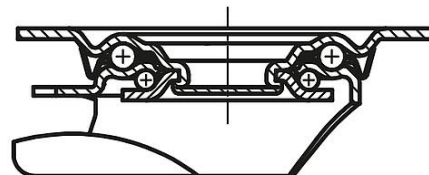

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Rendelési szám	Alak	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcspapágyazás	Görgő anyaga	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1774.0352701	A	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0352802	A	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	15	28	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0503301	A	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0503202	A	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	29	32	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0352711	B	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
K1774.0352812	B	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	15	28	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
K1774.0503311	C	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150
K1774.0503212	C	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	29	32	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150